



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
tel. 29 757 30 16
www.tluszcz.pl
e-mail: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl



Tłuszcz, dnia 15.11.2017 r.

IR.271.1.27.2017

Tel./faks (29) 777 52 59

Do Wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.27.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowę targowiska miejskiego w Tłuszczu oraz budowę drogi lokalnej i parkingu miejskiego w Tłuszczu**

Projekt „Budowa targowiska miejskiego w Tłuszczu” współfinansowany jest w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Do dnia 15.11.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1


Brak w dokumentacji szczegółów dotyczących świetlików dachowych. Proszę określić minimalne wymagania dla tych świetlików i uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jako świetlików płyt poliwęglanowych wielokomorowych trapezowych o takim samym przetłoczeniu jak pokrycie. Zastosowanie takich materiałów z wykonaniem odpowiedniego zakładu nie wymaga dodatkowych uszczelnień i obróbek blacharskich. Do wyceny należy przyjąć 12 szt świetlików o wym. 3,3x1,5m. Zamawiający zamieścił przedmiar z uzupełnioną pozycją.



- **Świetliki dachowe**
- Dopuszcza się wykonać świetliki z systemowych płyt poliwęglanowych

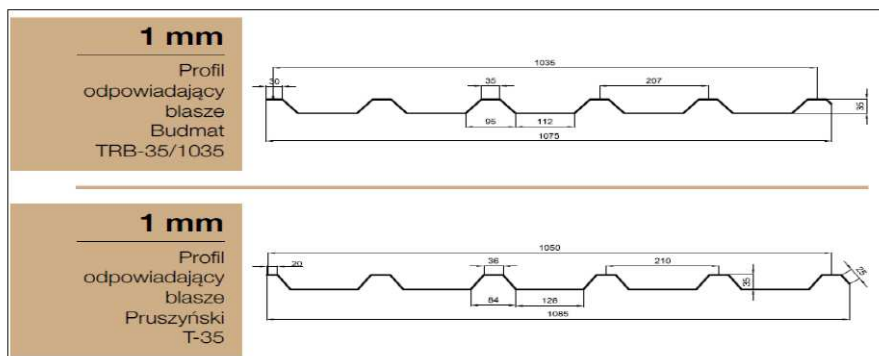

- Naświetla z poliwęglanu w kształcie trapezu do stosowania w pokryciach dachów z blach trapezowych.
- Profilowane naświetla wykonane są z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.

Pytanie 2

Proszę załączyć szczegół obsadzenia świetlika na dachu ze szczegółem obróbek uszczelniających świetliki.

Odpowiedź:

Odpowiedź w treści pytania 1

Pytanie 3

W SST-04 opisano rynny i rury spustowe z blachy powlekanej, w przedmiarze przyjęto z blachy ocynkowanej. Jakże przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej z warstwą farby/lakieru w kolorze RAL 7046

Pytanie 4

Czy stojaki na rowery wchodzą w zakres oferty, jeżeli tak to proszę określić minimalne wymagania.

Odpowiedź:

Zaprojektowane i zaznaczone na PZT były jedynie miejsca dla stojaków na rowery. Nie wchodzi one w zakres zamówienia i nie były ujęte w przedmiarze robót.

Pytanie 5

W związku z tym iż w zakres oferty nie wchodzi pawilony kontenerowe (budynki) handlowe proszę określić czy należy wykonać zasilanie elektryczne do tych kontenerów a jeżeli tak to w jakim zakresie (czym zakończyć)

Odpowiedź:

Pod przyszłą inwestycję należy doprowadzić i zabezpieczyć kable instalując je w puszkach zabezpieczających min. zabezpieczenie IP 65



Pytanie 6

Czy należy wykonać piony kanalizacji sanitarnej i podejścia wody (piony wody) w pawilonach handlowych?

Odpowiedź:

Nie jest wymagane doprowadzenie podejścia wody oraz kanalizacji sanitarnej do kontenerów handlowych.

Pytanie 7

Proszę o uszczegółowienie i podanie minimalnych parametrów dla odwodnienia liniowego tj klasę, wewnętrzną szerokość korytka , rodzaj rusztu. Brak takich informacji w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Odwodnienie liniowe - parametry:

- klasa obciążenia korytka E600,
- klasa obciążenia rusztu D400,
- średnica odpływu fi 200 mm,
- szerokość korytka w świetle 200 mm.

Pytanie 8

W projekcie kanalizacji deszczowej na rys. PZT we wjazdach na teren inwestycji wrysowano trzy odwodnienia liniowe 10+10+5=25 mb, natomiast w załączonym przedmiarze robót targowisko w poz.1.9.26 – przyjęto 20 m a w przedmiarze robót droga, parking wraz z infrastrukturą w poz. 3.2,14 przyjęto 40 m co razem daje 60,0m. Proszę wskazać gdzie oprócz zjazdów jest odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN.

Odpowiedź:

Łączna długość odwodnienia liniowego wjazdu na targowisko , parking i zjazdy na tereny prywatne wynosi 60,0 m.

Pytanie 9

W projekcie drogowym na rysunku Parking naziemny,- plan sytuacyjny wrysowano korytko odwadniające betonowe, proszę określić parametry dla tych korytek, tj wymiary oraz łączną długość. Brak takich informacji w materiałach przetargowych.

Odpowiedź:

Odwodnienie liniowe - parametry:

- klasa obciążenia korytka E600,
- klasa obciążenia rusztu D400,
- średnica odpływu fi 200 mm,
- szerokość korytka w świetle 200 mm.

Pytanie 10

W ST 05 „Drogi, place, parkingi i chodniki (CPV 45233140-2)” w pkt. 2.1 uwzględniono oznakowanie poziome i pionowe, zatem czy oznakowania wchodzi w zakres oferty?

Odpowiedź:

Oznakowania poziome i pionowe należy wykonać wg. oddzielnego pracowania i nie wchodzi w zakres oferty

Pytanie 11

Proszę załączyć projekt konstrukcji stalowej kontenerów.

Odpowiedź:

Kontenery nie są projektem indywidualnym, należy zastosować gotowe kontenery



Pytanie 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie gotowych kontenerów sanitarnych i biurowego o układzie pomieszczeń i wymiarach zbliżonych do przedstawionych w projekcie lecz o innych rozwiązaniach materiałowych niż w opisie?

Odpowiedź:

Wymiary kontenerów muszą mieć takie same wymiary zewnętrzne jak w projekcie, materiały z których wykonane będą kontenery muszą mieć takie same parametry jak w projekcie lub lepsze. Zgodnie z art. 3 §1 ust. 9 SIWZ Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę połączeń spawanych na skręcane elementów, dla których przewiduje się spawane na montażu np. połączenie konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne z dźwigarami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie połączenia skręcanego konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne z dźwigarami.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza podział dźwigara na trzy odcinki tak, aby zmieścić się w standardowych długościach transportowych i scalanie go potem na budowie poprzez połączenia skręcane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podział dźwigara na trzy odcinki i wykonanie połączeń skręcanych zapewniających odpowiednią nośność i sztywność. Opracowanie połączenia musi być zaprojektowane przez uprawnionego projektanta i na etapie wykonawstwa przesłane do zatwierdzenia przez projektanta obiektu.

Pytanie 15

Proszę o określenie rodzaju perforacji blachy perforowanej będącej wypełnieniem rusztu stalowego pod logo.

Odpowiedź:

Pod logo należy zastosować siatkę zgrzewaną - siatka zgrzewana ocynkowana o wym. oczka 3cm, gr. drutu 4mm

Pytanie 16

Proszę podać dla tego obiektu korozyjność środowiska oraz trwałość powłoki malarskiej

Odpowiedź:

Korozyjność środowiska C2 oraz trwałość powłoki malarskiej długi (H) – powyżej 15 lat.

Pytanie 17

Proszę o potwierdzenie, że w tabeli elementów scalonych kanalizacja deszczowa występuje w dwóch pozycjach tj. w rozdziale I Budowa targowiska poz.I.9 i w rozdz.II. Budowa drogi lokalnej i parkingu miejskiego poz.I.3. Dokumentacja na kanalizację deszczową jest jedna. Jak rozdzielić to w tabeli, czy w poz.I.9 Kanalizacja deszczowa – należy ująć odwodnienie dachów tj. zlewnia nr III a w poz.II.3 Kanalizacja deszczowa – należy ująć kanalizację deszczowo-drenażową (odwodnienie dróg i parkingów) zgodnie z oznaczeniami w PZT? Z załączonych przedmiarów trudno określić podział. Proszę jednoznacznie oznaczyć podział na PZT lub wypisać nr studni do poszczególnych zakresów.



Odpowiedź:

W tabeli elementów scalonych kanalizacja deszczowa występuje w dwóch pozycjach tj. w rozdz. I Budowa targowiska poz. I.9 i w rozdz. II. Budowa drogi lokalnej i parkingu miejskiego poz. I.3. Podział ten spowodowany jest rozdzieleniem inwestycji wg jednego projektu budowlanego na budowę dwóch obiektów tj. targowisko oraz droga lokalna i parking. Podział kanalizacji deszczowo drenażowej wyznacza obrys targowiska. Zamawiający zamieścił rysunek.

Pytanie 18

W przedmiarach na kanalizację są łącznie 43 studnie 1200, natomiast w dokumentacji i opisie jest ich 48. Proszę wyjaśnić niezgodność.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonała modyfikacji przedmiarów robót. Przedmiary zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 19

Jeżeli kontener biurowy wchodzi w zakres oferty, to proszę skorygować tabelę elementów scalonych i uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Kontener biurowy nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia w tym etapie realizacji

Pytanie 20

Proszę załączyć przedmiary robót w zapisie ath.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w zapisie ath.

Pytanie 21

Proszę potwierdzić, że przetarg dotyczy tylko I Etapu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie dotyczy tylko etapu 1.

Pytanie 22

Proszę jednoznacznie określić zakres robót. Występują niezgodności w opisach. Np. w pkt. 3.1 SIWZ nie wymieniono kontenera biurowego G a wrysowany jest na planie zagospodarowania. Czy kontener biurowy wchodzi w zakres tego etapu? Jeżeli tak, to proszę załączyć projekt kontenera biurowego.

Odpowiedź:

Kontener biurowy nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 23

Czy ogrodzenie i bramy przesuwne wchodzi w zakres zamówienia? W projekcie zagospodarowania oznaczono 2 bramy. Jeżeli tak, to proszę załączyć szczegóły dotyczące ogrodzenia i bram przesuwnych.

Odpowiedź:

Ogrodzenie i bramy przesuwne nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 23

Proszę załączyć STWiOR dla branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Na stronie załączono jedynie STWiOR dla kanalizacji deszczowej i stawów.

Odpowiedź:

Zamawiający załączył STWiOR dla branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.



Pytanie 24

Na stronie Zamawiającego w materiałach przetargowych załączono Projekt – stawy. Proszę jednoznacznie określić jakie roboty związane z budową tych stawów wchodzi w zakres oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia nie wchodzi budowa dwóch stawów. Zamawiający dopuścił aby na potrzeby robót ziemnych Wykonawca wykorzystał grunt pozyskany przez siebie z wykopów pod stawy melioracyjne retencyjne zaprojektowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji oraz grunt z hałdy znajdującej się na terenie inwestycji, co może zmniejszyć koszty transportu gruntu do dowiezienia.

Pytanie 25

W związku z licznymi nieścisłościami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w celu rzetelnego przygotowania oferty do dnia 23.11.2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 23.11.2017 r. a modyfikacje treści SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieścił na stronie internetowej w dniu 07.11.2017 r.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Waldemar Jan Banaszek

